

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiř Projesi

IP ✓ **6** 12-13 Ocak 2011
IPV6 Konferansı

IPv6 Ağlarında VoIP

Ali Katkar
Hakkı Asım Terci
Ceyda Gülen Akyıldız
Rıdvan Özyayın

NETAŞ

İçerik

- ❖ Giriş
- ❖ VoIP Kavramları
- ❖ IPv4 ile Yaşanan Sıkıntılar
- ❖ IPv6'nın Getirdikleri
- ❖ Sonuç

❖ **VoIP (Voice Over IP)**

- Sayısal olarak kodlanmış seslerin IP paketleriyle veri olarak iletilmesi

❖ **Neden VoIP?**


- Düşük maliyet
- Yeni ve katma değer yaratan servisler

❖ **2 Temel Sorunu Var**

- Servis Kalitesi yeterli değil
- NAT kullanımının getirdiği problemler var

VoIP Kavramları


- ❖ **Temel VoIP Bileşenleri**
- ❖ **Sesin Sayısallaştırılması ve Kodlanması**
 - Bant Geniřlięi
 - Paket Gecikmesi
- ❖ **Servis Kalitesi**

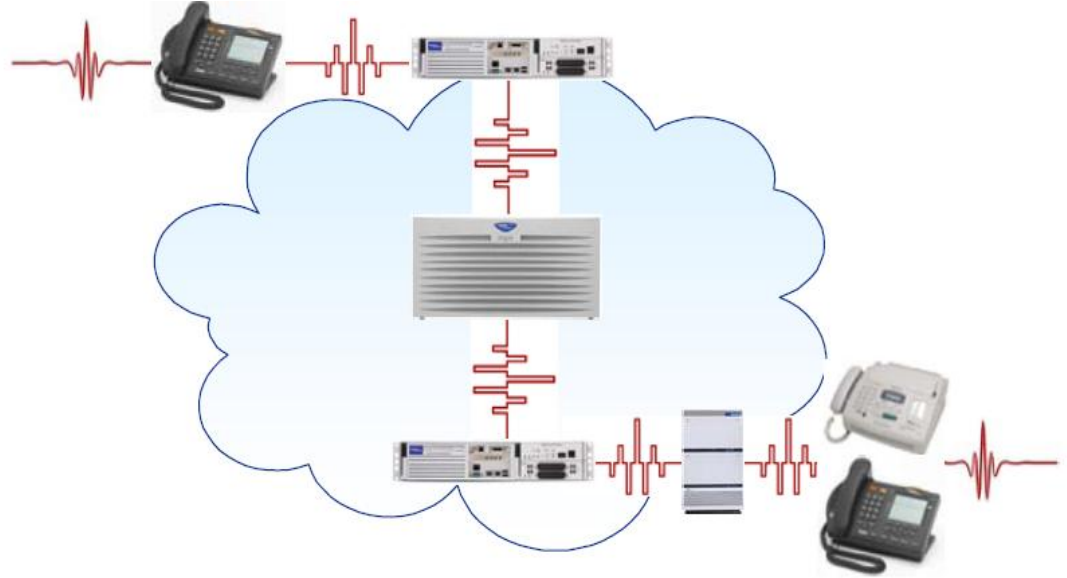

IP Üzerinden Ses İletimi (VoIP)



Temel VoIP Bileşenleri

- ❖ Terminaller (Uç birimleri)
- ❖ Çağrı Sunucuları
- ❖ Ağ Geçitleri
- ❖ Sinyalleşme Protokolleri
 - H.323, SIP
- ❖ Taşıma Protokolleri
 - RTP, RTCP

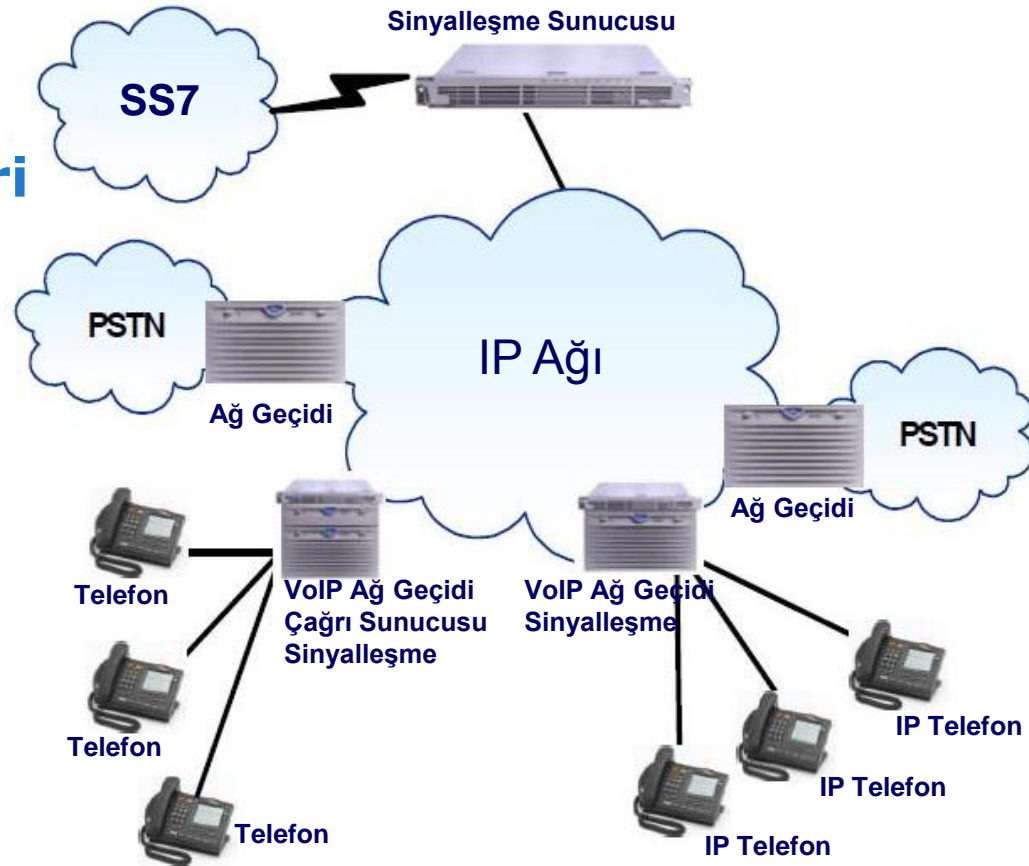


Sesin Sayısallaştırılması

❖ Analog/Sayısal Dönüştürme

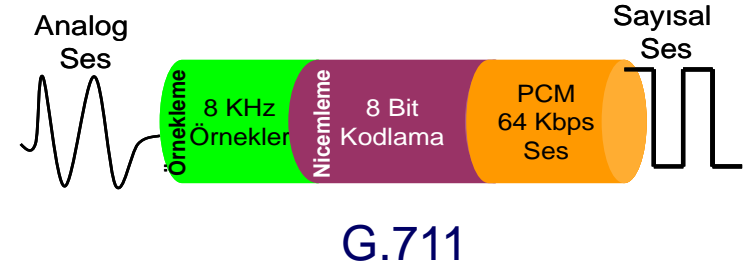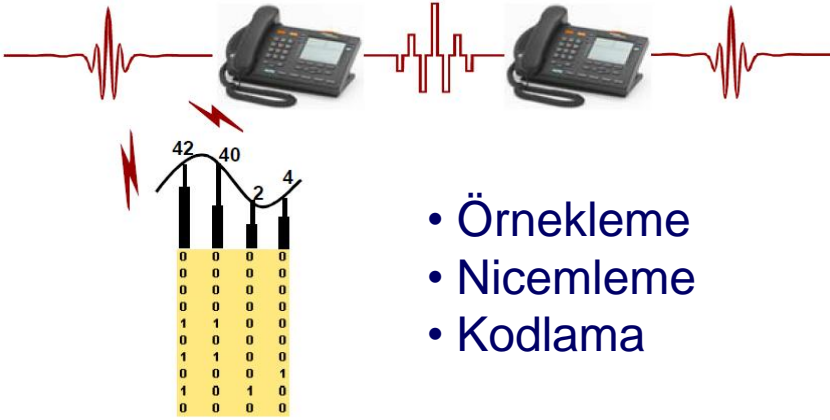

❖ Standart Ses Kodlamaları

- G.711: 64 Kbps PCM
- G.729 A/B : 8 Kbps CS -ACELP
- G726 : 16,24,32,40 Kbps ADPCM
- G.723.1:
 - 6.3 Kbps MPMLQ,
 - 5.38 Kbps CS-ACELP

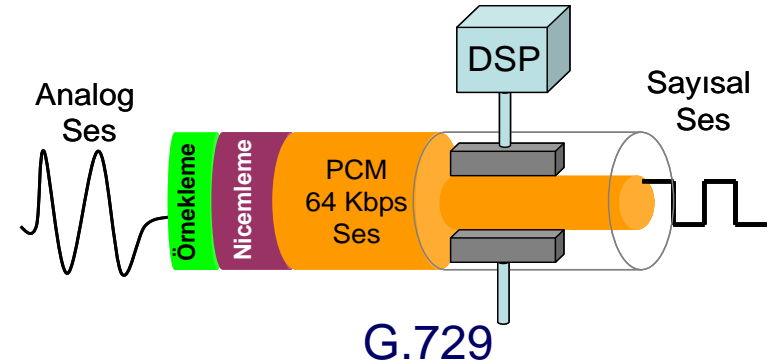


Bant Geniřliđi Kavramı

Bant Geniřliđi

- Bir saniyede gönderilebilecek bit sayısıdır.
- Servis Kalitesini etkileyen önemli bir parametredir.

VoIP'de Bant Geniřliđi İhtiyacı

- Ses örnek uzunluđuna
- Kullanılan kodlama tekniđine bađlıdır.

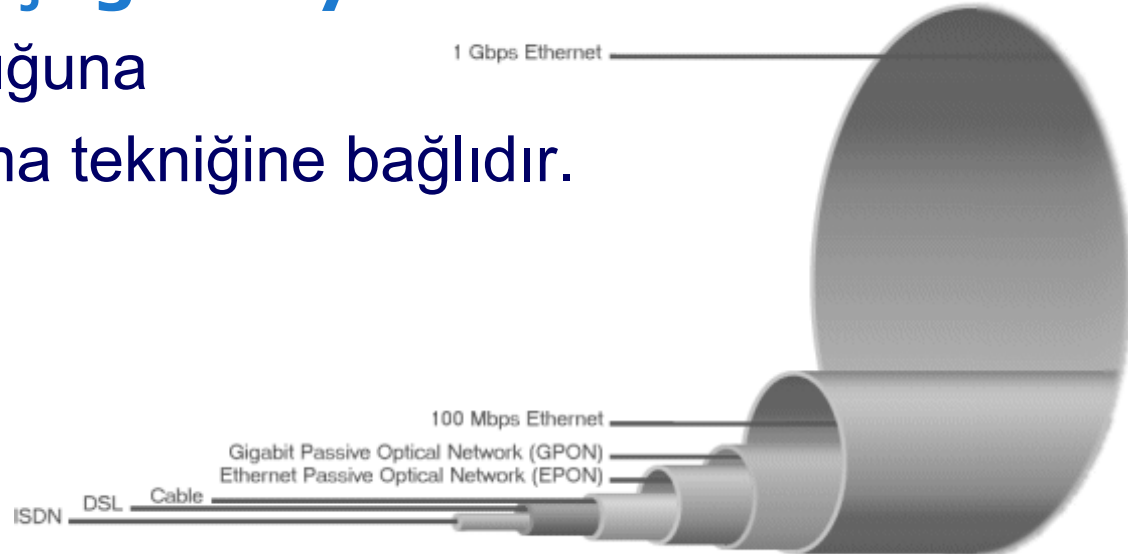

http://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom_principles/bandwidth.shtml

Bant Geniřlięi Hesaplama

❖ Formül:

- Paket Uzunluęu x Saniyedeki Paket Sayısı x 8 Bit

❖ Paket Uzunluęu = Bařlık Boyu + Veri

- Bařlık Boyu = IP + UDP + RTP

- IPv4 : $20 + 8 + 12 = 40$
- IPv6 : $40 + 8 + 12 = 60$

- Veri = Örnek (msn) x Kodlama Deęeri

- G.711 : Örnek x 8
- G.729 : Örnek x 1

❖ Saniyedeki Paket Sayısı = $1000 / \text{Örnek (msn)}$

❖ Örneęin; 20 msn'lik ses verisi için gerekli bant geniřlięi:

	G.711		G.729	
	IPv4	IPv6	IPv4	IPv6
Paket Uzunluęu	$40 + (20 \times 8) = 200$	$60 + (20 \times 8) = 220$	$40 + (20 \times 1) = 60$	$60 + (20 \times 1) = 80$
Paket Sayısı	$1000 / 20 = 50$	$1000 / 20 = 50$	$1000 / 20 = 50$	$1000 / 20 = 50$
Bant Geniřlięi	$200 \times 50 \times 8 = 80000$ = 80 Kbps	$220 \times 50 \times 8 = 88000$ = 88 Kbps	$60 \times 50 \times 8 = 24000$ = 24 Kbps	$80 \times 50 \times 8 = 32000$ = 32 Kbps

%10

%33



Paket Gecikmesi


❖ Uçtan uca sabit gecikme

- İşlem Süresi
- Seyahat Süresi
- Veri İletim Hızı



❖ Değişken gecikme

- Ağdaki yoğunluk
- Veri yollarının hızı
- Ses ve veri paketlerinin boyu
- Ses ve veri paketlerinin sayısı
- Arabelleklerdeki bekleme
- Paket kayıpları

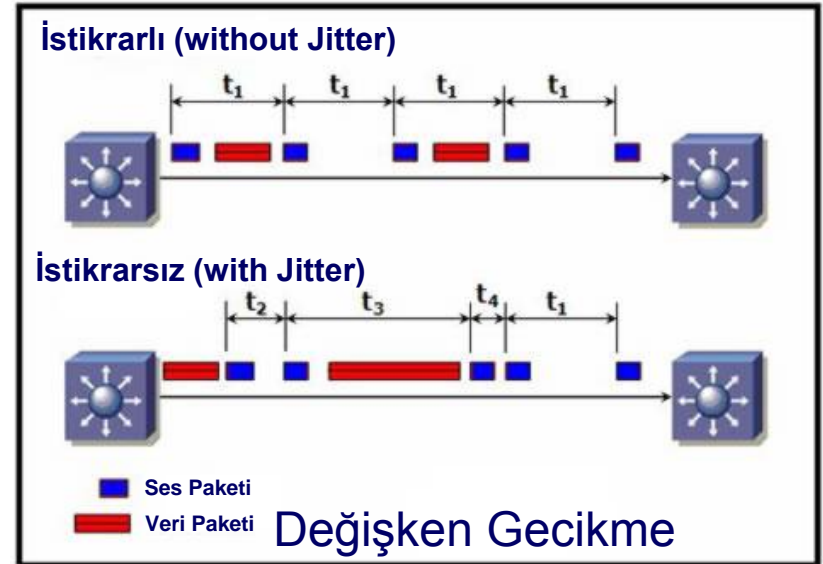

Servis Kalitesi - QoS

❖ Servis Kalitesini Etkileyen Faktörler

- Bant genişliği, paket gecikmeleri ve paket kayıpları

❖ Geleneksel Ses Ağlarında

- Bant genişliği ve paket gecikmeleri sabit
- Veri (ses) kayıpları yok

❖ Veri Ağlarında

- Tüm trafik aynı şekilde işlenir (En iyi çaba)
- Bant genişliği ve paket gecikmeleri değişken
- Her an paketler kaybolabilir
- QoS ile yeterli bant genişliği tahsis edilmeye, paket kayıpları ve paket gecikmeleri azaltılmaya çalışılır.
- İki çeşit QoS vardır:
 - Farklılaştırılmış Servisler
 - Tümüleşik Servisler

IPv4 ile Yaşanan Sıkıntılar


❖ Adres Yetersizliği

- Adres bekleyen yeni cihazlar
 - Cep telefonları, Ev aletleri vb.
- Yeni İnternet Kullanıcıları
- Sürekli çevrimiçi kalma isteği

❖ NAT Kullanımı

- Uçtan uca erişim yok
- IPSec çalışmıyor
- SIP'deki adresler sorun

❖ Yetersiz Servis Kalitesi

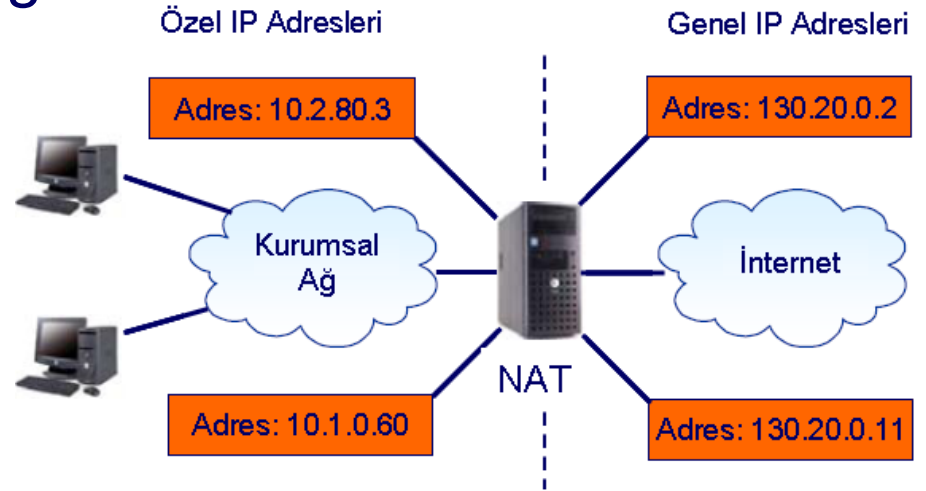

IPv6'nın Getirdikleri

- ❖ **Geniřletilmiř Adres Alanı**
- ❖ **Sadeleřtirilmiř Bařlık Biçimi**
- ❖ **Güvenlik**
- ❖ **Geliřmiř Servis Kalitesi**
- ❖ **Basitleřtirilmiř Adres Yapılandırması**
- ❖ **Komřuların Arařtırılması**
- ❖ **Geniřletilebilirlik**
- ❖ **Geliřtirilmiř Çoklu Gönderim**
- ❖ **Daha Geliřmiř ve Hareketlilik Mekanizmaları**
- ❖ **Stok Yönetimi**

Geniřletilmiř Adres Alanı

- ❖ **Adres yetersizlięi, IPv6'nın geliřtirilmesinin ana nedeni**
 - Adres alanı 32 bitten 128 bite
 - Adres sayısında 2^{96} kat artıř: $\sim 3.4 \times 10^{38}$
 - Srekli artan SIP-tabanlı IP telefonlar
- ❖ **Hiyerarřik adresleme ve ynlendirme imkanı**
- ❖ **NAT ihtiyacının ortadan kalkması**
 - Uygulamalarda IP adresi kullanımı iin STUN, ICE ve TURN gibi adres dnřtrme/ęrenme tekniklerine artık gerek yok
 - Utan-uca gvenlik iyileřtirmesi

Sadeleştirilmiş Başlık Biçimi

- ❖ Başlıkta bazı alanlar atılmış, bazıları eklenti başlıklarına taşınmış.
- ❖ Başlık işleme maliyeti azaltılmış.

IPv4 BAŞLIĞI

Sürüm (4 Bit)	B.Uzn. (4 Bit)	Servis Tipi (8 Bit)	Toplam Uzunluk (16 Bit)	
Tanımlama (16 Bit)			Bayrak (3 Bit)	Parça Adresi (13 Bit)
Yaşam Süresi (8 Bit)	Protokol (8 Bit)		Başlık Toplam Kontrolü (16 Bit)	
Kaynak Adresi (32 Bit)				
Hedef Adresi (32 Bit)				
Sürüm (4 Bit)	B.Uzn. (4 Bit)	Servis Tipi (8 Bit)	Toplam Uzunluk (16 Bit)	
Tanımlama (16 Bit)			Bayrak (3 Bit)	Parça Adresi (13 Bit)
Yaşam Süresi (8 Bit)	Protokol (8 Bit)		Başlık Toplam Kontrolü (16 Bit)	
Kaynak Adresi (32 Bit)				
Hedef Adresi (32 Bit)				

IPv6 BAŞLIĞI

Sürüm (4 Bit)	Trafik Sınıfı (8 Bit)	Akış Etiketi (20 Bit)	
Veri Uzunluğu (16 Bit)		Sonraki Başlık (8 Bit)	Atlama Limiti (8 Bit)
Kaynak Adresi (128 Bit)			
Hedef Adresi (128 Bit)			



Gelişmiş Servis Kalitesi

❖ Trafik Sınıfı




- IPv4'teki "Servis Tipi Alanı"
- Farklılaştırılmış Servisler

❖ Akış Etiketi

- Servis Kalitesini iyileştirmek için vardır.
- Paketler çözülmmeden tanınır.
- Tümüleşik Servisler

Sürüm (4 Bit)	Trafik Sınıfı (8 Bit)	Akış Etiketi (20 Bit)	
Veri Uzunluğu (16 Bit)		Sonraki Başlık (8 Bit)	Atlama Limiti (8 Bit)

IPv6'ya Geçiş Yöntemleri

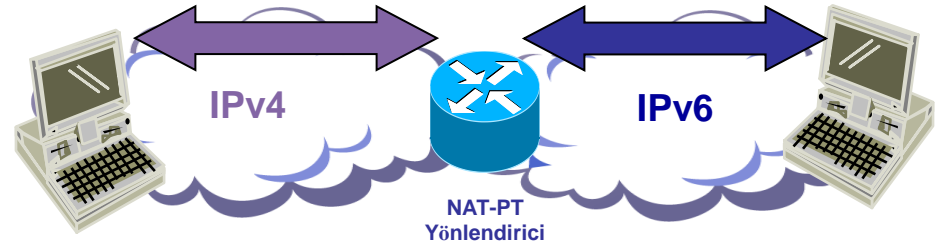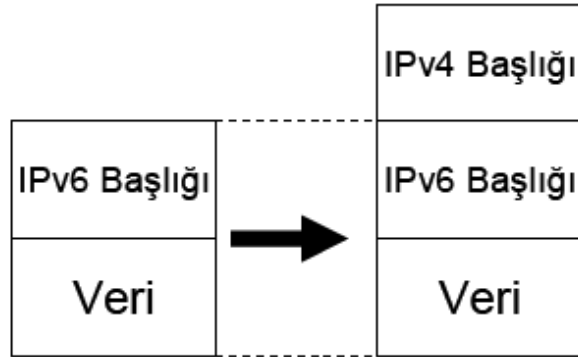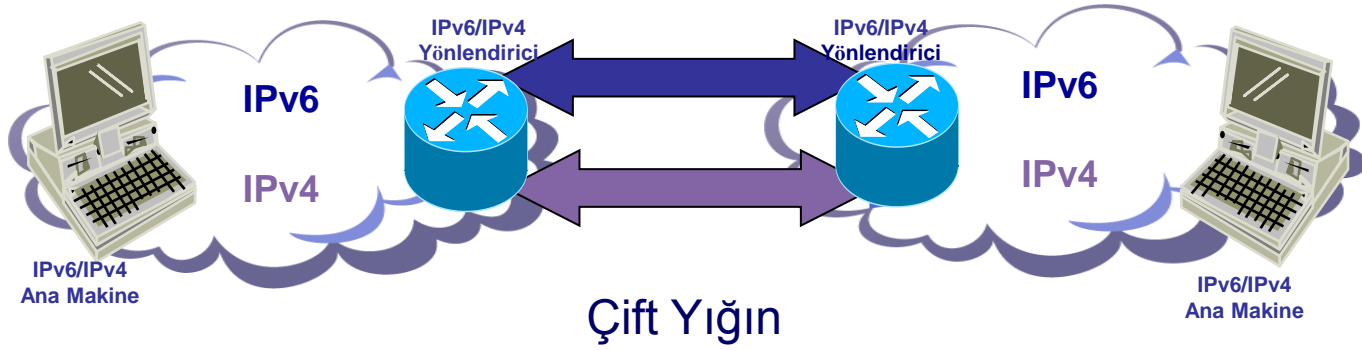

Tünelleme

Adres ve Protokol
Çevrimi

(RFC 4966 ile Yürürlükten Kaldırılmıştır)

IPv4 ~ IPv6 Temel Farklar

IPv4	IPv6	VoIP'e Katkısı
32 Bitlik Adres Uzayı. Gelişen talebi artık karşılayamıyor.	128 Bitlik Adres Uzayı. Cihazlara sabit adres verilebiliyor, dolaşıma olanak veriyor.	Uçtan uca erişim sağlanabiliyor. NAT kullanımına gerek yok.
Akış Etiketleme Kavramı yok. Akış bazında öncelik verilemiyor.	Akış Etiketleme ile paket akışına öncelik verilebiliyor.	VoIP paket akışları için daha hızlı yönlendirme sağlayarak paketlerin gecikmelerini azaltıyor. Servis kalitesi artıyor.
IPSec İsteğe Bağlı	IPSec Zorunlu	Sesli görüşmelerde gizlilik/mahremiyet sağlıyor.
Parçalama hem gönderende hem de yönlendiricilerde yapılabilir. Bu durum yönlendiricileri yavaşlatıyor.	Parçalama sadece göndericide yapılabilir	Parçalanmış verilerin kullanımına dayalı saldırı türlerini engelliyor. Güvenliği artırıyor.
Başlıkta kontrol toplamı var. Yönlendiricilerde yeniden hesaplanması gerekiyor.	Başlıkta kontrol toplamı yok.	Başlık işleme basitleşiyor ve süresi azalıyor. Dolayısıyla paket gecikmelerini azaltıyor.
İsteğe bağlı alanlar başlığın boyunu değiştiren yapıyor	Başlık boyu sabit. Bütün isteğe bağlı alanlar eklenti başlıklarıyla karşılanıyor.	Başlık işleme basitleşiyor. Dolayısıyla paket gecikmelerini azaltıyor.
ARP ile fiziksel adres öğreniliyor.	Komşu keşfetme ve Güvenli Komşu Keşfetme kullanılıyor.	Güvenli Komşu Keşfetme ile bazı saldırı türleri engelleniyor. Güvenliği artırıyor.
El ile ya da DHCP ile yapılandırma yapılmalı	Yapılandırma gerekmiyor.	Son kullanıcılar yapılandırmayı öğrenmek zorunda değil. Kullanım kolaylığı sağlıyor.



Sonuç

- ❖ Uçtan uca erişim ihtiyacı karşılanıyor.
- ❖ NAT'ın olmamasıyla güvenlik zafiyeti ve karmaşıklık yok.
- ❖ Yönlendirme maliyetleri azalıyor, servis kalitesi artıyor.
- ❖ Zorunlu güvenlik desteği var.
- ❖ IPv4 ile IPv6 bir süre birlikte kullanılacak.

Eğer VoIP gerçek anlamda dünyadaki TDM altyapısının yerini alacaksa, ulaşması gereken servis kalitesi ve ticari-odaklı dayanıklılık seviyelerine IPv6'in sağladığı potansiyel ile ulaşacaktır.

Teşekkürler



IP[✓]6 IPv6 Konferansı



Ali Katkar (ali.katkar@netas.com.tr)

Hakkı Asım Terci (asim.terci@netas.com.tr)

Ceyda Gülen Akyıldız (ceyda.akyildiz@netas.com.tr)

Rıdvan Özaydın (ridvan.ozaydin@netas.com.tr)



IP[✓]6

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi – IPv6 Konferansı

NETAŞ